


# Deckensanierung der K11 OD Heiligenstedten

## Gemeinde Heiligenstedten


Lage: Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg  
 Größe Plangebiet: rd. 710 m (Baumaßnahme in zwei Abschnitten)  
 Baukosten: insgesamt rd. 400.000 €  
 Planungs-/Bauzeit: 2019 - 2020  
 Auftraggeber/in: Kreis Steinburg

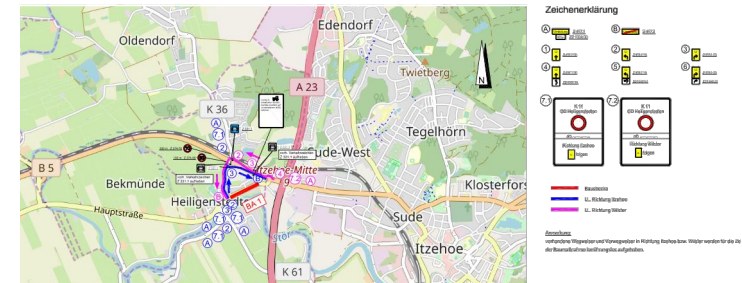

Ausschnitt Lageplan Verkehrsumleitung

Durchgeführte Arbeiten:

- Grundlagenermittlung
- Vorplanung
- Entwurfsplanung
- Ausführungsplanung
- Verkehrsumleitungs- und Baustellensicherungsplan
- Ausschreibung und Örtliche Bauüberwachung

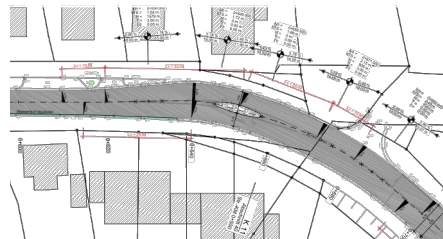

Lageplanausschnitt Straßenbau



Bestand



Bauphase



Bauphase



Endausbau

Projektmerkmale:

Die Baustrecke befindet sich in der Ortsdurchfahrt der Gemeinde Heiligenstedten. An das Baufeld schließen Gewerbebetriebe sowie Einfamilienhäuser an. Die Maßnahme unterteilt sich durch die zur Verfügung stehenden Umleitungsstrecken in zwei Bauabschnitte. Im Bereich der Ortsdurchfahrt Heiligenstedten wurden die Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht erneuert. Zur Wiederherstellung einer fachgerechten Entwässerung der Verkehrsflächen wurden im ersten Bauabschnitt neue Wasserläufe und im zweiten Bauabschnitt Pendelrinnen eingebaut.